

Girotherm

Para el pan de cada día



El horno **Girotherm** de carros rotativos tiene un sistema de cocción por convección de aire caliente y permite una **producción continuada**, dado que en el mismo carro de cocción se efectúa la fermentación, el transporte y el enfriamiento.


Características

- Bandejas: 70x50, 80x60, 98x68, 100x80, etc.
- Disponible para 1 ó 2 carros.
- Superficie de cocción entre 6 y 28 m².
- Control de mando digital de manejo sencillo. Posibilidad de varios programas de cocción.
- Calefacción: gas, gasoil, electricidad.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable y materiales refractarios.




Girotherm

Modelos TPS/TPE

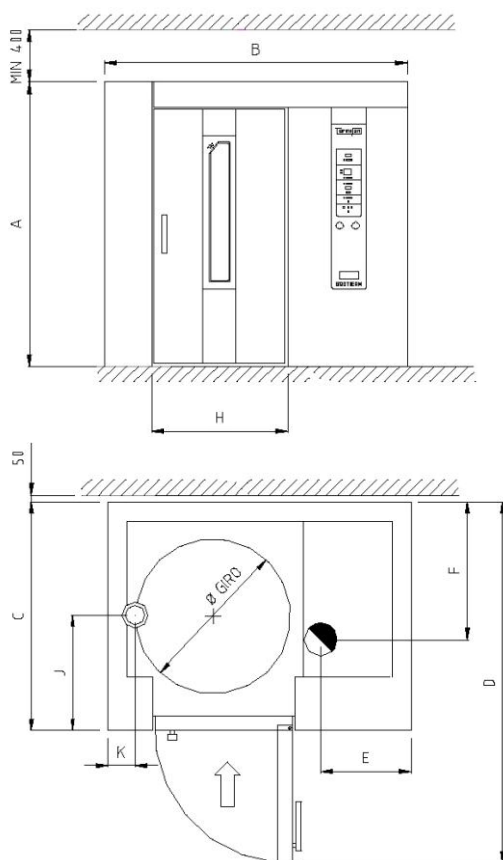


		TPS				TPE			
		95	100	123	135	95	100	123	135
medidas (mm)	A	2200				2200			
	B	1740	1990	2250	2350	1740	1990	2250	2350
	C	1320	1490	1675	1775	1320	1490	1675	1775
	D	2090	2390	2665	2845	2090	2390	2665	2845
	E	590	660	700		590	660	700	
	F	690	785	970	1070	690	785	970	1070
	H	770	900	990	1070	770	900	990	1070
	J	505	740	845	895	505	740	845	895
	K	170	215	210		170	215	210	
peso (Kg)	1600				1400				
	2400		2600		2200		2400		





		TPS				TPE			
		95	100	123	135	95	100	123	135
Calentamiento		Gasoleo/Gas				Eléctrico			
Superficie Cocción (m2)*		8	8,7	12	14	8	8,7	12	14
Bandejas (mm)		700x500	800x600	980x680	1000x800	700x500	800x600	980x680	1000x800
Nº carros		1				1			
Nº pisos por carro		14/21				14/21			
dia.max.giro carro (mm)			950	1230	1350		950	1230	1350
Potencia térmica	Kw	70		95	115	70		95	115
	Kcal/h	60000		80000	100000	60000		80000	100000
Potencia a instalar (Kw)		1,5		2,3		40		65	75

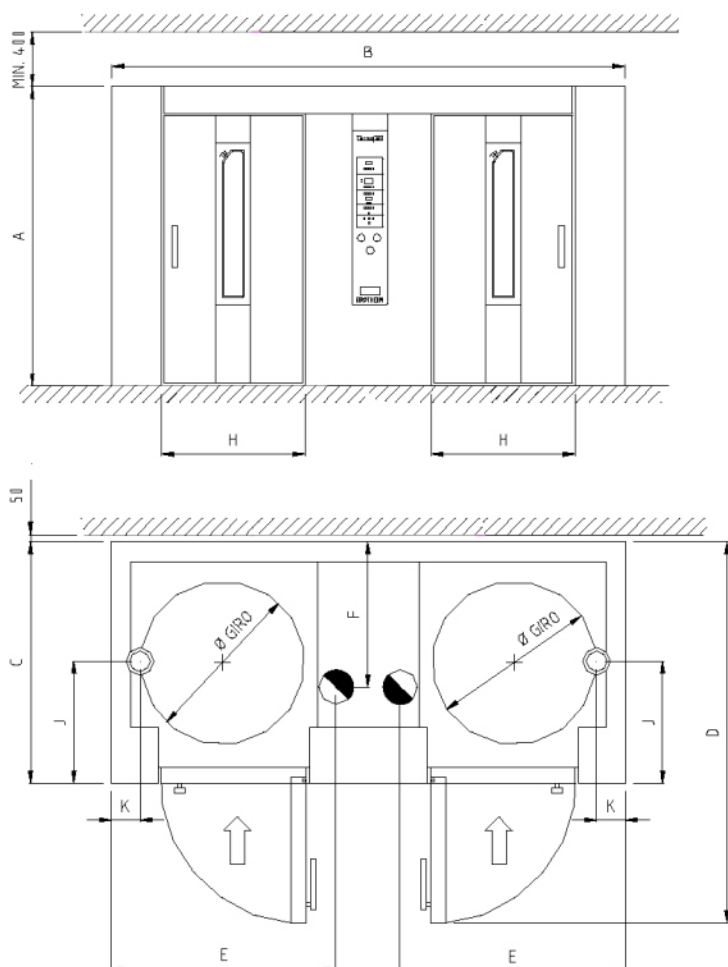



Modelos TPD

 Salida de gases

 Salida de vapor

medidas (mm)	TPD	
	123	135
A	2200	2200
B	3755	3955
C	1675	1775
D	2065	2845
E	1497,5	1497,5
F	970	1070
H	990 - 990	1070-1070
J	845	895
K	210	210
peso (Kg)	2800	3000

	TPS	
	123	135
Calentamiento	Gasoleo/Gas	
Superficie Cocción (m2)*	24	28
Bandejas (mm)	980X680	1000X800
Nº carros	2	
Nº pisos por carro	14/21	
dia.max.giro carro (mm)	1230	1350
Potencia térmica	Kw	140
	Kcal/h	120000
Potencia a instalar (Kw)	6	



TERMOPAN
Aritz Bidea 79.Barrio Atela.
 48100 MUNGUIA (Vizcaya)
 Tel.: (94) 615 64 60 Fax: (94) 674 40 54
www.termopan.net

Girotherm